

Schiebeläden Typ SL Screen 92

Schiebeläden aus Aluminium mit schmalen Rahmen, Füllung Textilscreen Soltis 92

TECHNISCHE DATEN

RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil
20,0 x 32,0 x 1,5 mm
Gesamtbreite 38 mm

KEDERSCHIENE

stranggepresstes Aluminiumprofil

FÜLLUNG

Gewebe aus Polystergarn Soltis 92.
Porenöffnung klein.
Hervorragender Wärmeschutz. Absorbiert und reflektiert bis zu 97% der Wärme.
Bietet Sichtkontakt, Sichtschutz und Blendschutz.
Großzügige Versorgung mit natürlichem Licht für das Wohlbefinden.

ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder, die erst verklebt und danach versickt werden

OBERFLÄCHE RAHMEN + KEDER

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau; eingebrannt bei 200°C

FARBAUSWAHL

Rahmen in allen RAL-Farben glänzend; glatt matt oder Feinstruktur matt möglich;
Textilscreen Soltis 86 ist in verschiedenen Farben lt. Farbkarte lieferbar.

BESCHLAG


Schiebelädenbeschlag

ANTRIEB

manuell oder elektrisch

VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis vormontiert.

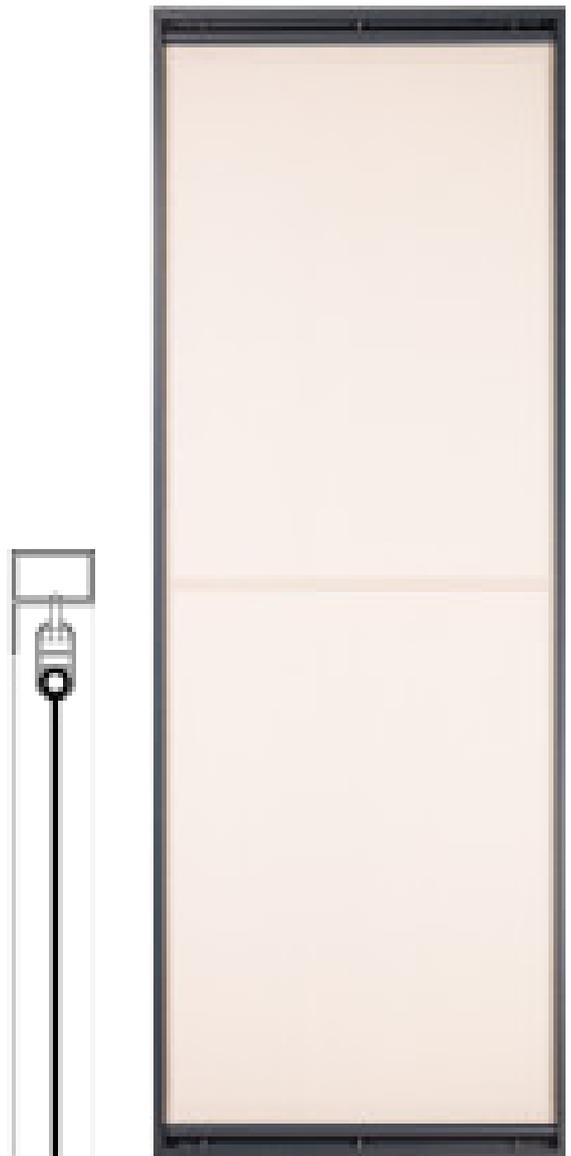

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte.
Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!