

Typ KJR

Kunststoff-Klappläden mit Querfriß
1/3 Lamellen oben (KJ)
2/3 Stabfüllung unten (KR)

TECHNISCHE DATEN

RAHMEN

Kunststoff-Profil aus Hart PVC mit Aluminiumkern
80,0 x 32,0 x 1,2 mm

QUERFRIESS

Kunststoff-Profil aus Hart PVC mit Aluminiumkern
80,0 x 32,0 x 1,2 mm

LAMELLEN

Kunststoff-Profil aus Hart PVC
40,3 x 13,3 x 1,0 mm

STABFÜLLUNG

Kunststoff-Profil aus Hart PVC
47,4 x 12,0 mm

OBERFLÄCHE

wahlweise durchgefärbter Kunststoff oder mit
Renolitfolie in Holzdekor beschichtet

FARBAUSWAHL

zwischen 7 Standardfarben
oder 10 Holzdekorfolien

MASSANGABEN

maximale Breite und Höhe richten sich nach den
Montagemöglichkeiten

BESCHLAGAUSWAHL

für jede notwendige Montageart, den richtigen
Beschlag

SONDERFORMEN


gegen Mehrpreis mit Rund- oder Segmentbogen;
als Schräganfertigung; mit Aussteller

ANTRIEB

manuell

VORMONTAGE

Beschläge auf Wunsch gegen Mehrpreis vor-
montiert. Auch in Verbindung mit Einbauzarge
oder Montagerahmen aus Aluminium.

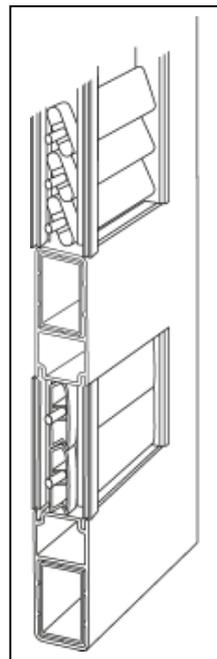

HINWEIS

Bei einer Klappladenbreite über 65 cm werden die Lamellen grundsätzlich mit einer senkrechten Mittelverstärkung oder Aluminium-Lamellenverstärkung gefertigt (gegen Mehrpreis). Grundsätzlich müssen Kunststoff-Klappläden mit einem Winkelband oder Kreuzband in Verbindung mit Ladenwinkel montiert werden!