

Schiebeläden Typ SL 800

Schiebeläden aus Aluminium mit schmalen Rahmen,
Eingelegtes Grundblech und gekantetes Blech mit
runden Ausstanzungen

TECHNISCHE DATEN

RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil
20,0 x 32,0 x 1,5 mm
Gesamtbreite 38 mm
Rückseitig verstärkt mit vernieteten Alu-Eckwinkeln

GRUNDBLECH

Blech aus gewalztem Aluminium

GEKANTETES BLECH

Blech aus gewalztem Aluminium
Runde Ausstanzungen

ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder die erst verklebt
und danach versickt werden

OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;
eingebraunt bei 200°C

FARBAUSWAHL

in allen RAL-Farben alle RAL-Farben in Standard-
Pulverbeschichtung Seidenganz; Glatt matt oder
Feinstruktur matt möglich; weitere Farben auf
Anfrage;

BESCHLAG


Schiebeladenbeschlag

ANTRIEB

manuell oder elektrisch

VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis
vormontiert.

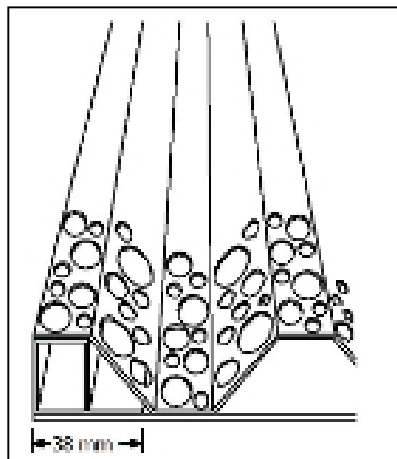

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte. Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!