



Isolationsmontage nachträglicher Einbau für Kunststoff-Klappläden

Iso-Thermax-Dübel M10 Innengewinde
für Schraubkloben bis 160 mm Isolierung
für Feststeller bis 240 mm Isolierung

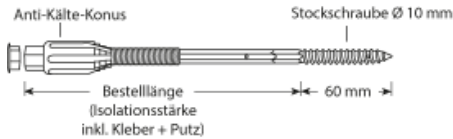


Iso-Thermax-Dübel müssen
60 mm im Mauerwerk
verschraubt werden!!!

Thermoanker M10 Innengewinde
330 mm / 370 mm Isolierung
für Schraubkloben + Feststeller




Thermoanker müssen im
Mauerwerk eingelassen und
eingeklebt werden!!!


Standard-Ladenscharnier
gekröpft (bei gekuppelten Läden)




Schraubkloben M10 Innengewinde
zu Iso-Thermax-Dübel oder Thermoanker




Ladenfeststeller M10 Innengewinde
zu Iso-Thermax-Dübel oder Thermoanker




Ladenfeststeller mit Frauenkopf
M10
zu Iso-Thermax-Dübel oder Thermoanker




Standard-Winkelband




Schnellmontage-Winkelband
vertikal und horizontal verstellbar
(alternativ)




Winkelmittelband
(Mitte Türflügel)




Ladenwinkel




Ladenverschluss




Ladenriegel (Länge 120+220 mm)



Riegelanschlag zu Ladenriegel



Kugelschnapper
für gekuppelte Fensterläden



Ladenhalter
für gekuppelte Türläden

