

Schiebeladen

Typ SL 1000 / SL 1000 S

Schiebeladen aus Aluminium mit
gerade- oder schrägstehenden Ellipsen-Lamellen
Lamellenbreite 50 mm

TECHNISCHE DATEN

RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil
20,0 x 32,0 x 1,5 mm

Gesamtbreite 38 mm

Rückseitig verstärkt mit vernieteten Alu-Eckwinkeln

ELLIPSEN-LAMELLEN

stranggepresstes Aluminiumprofil
50,0 x 13,5 x 1,5 mm

ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder die erst verklebt und
danach versickt werden;

ÖBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;
eingebrannt bei 200°C;

FARBAUSWAHL

alle RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung
Seidenglanz; Glatt matt oder Feinstruktur matt
möglich; weitere Farben auf Anfrage;

BESCHLAG

Schiebeladenbeschlag;


VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.

Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis

vormontiert.

SL 1000
geradestehende Lamellen



SL 1000 S
schrägstehende Lamellen

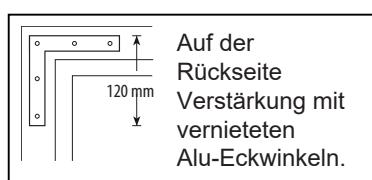



Abb. zeigt Typ SL 1000 S

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte.
Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!