

## Schiebeladen

# Typ SL 300

Schiebeladen aus Aluminium mit schmalem Rahmen, im Rahmen gerade eingefrästen Lamellen, Lamellenbreite 50 mm

## TECHNISCHE DATEN

### RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil

20,0 x 32,0 x 1,5 mm

Gesamtbreite 38 mm

Rückseitig verstärkt mit vernieteten Alu-Eckwinkeln

### LAMELLEN

stranggepresstes Aluminiumprofil mit gerade eingefrästen Lamellen 50,0 x 10,0 x 1,0 mm

### ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder, die erst verklebt und danach versickt werden

### OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau; eingearbeitet bei 200°C

### FARBAUSWAHL

Rahmen in allen RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung Seidenglanz; Glatt matt oder Feinstruktur matt möglich; weitere Farben auf Anfrage;

Lamellen in allen RAL-Farben oder Holzdesign-Farben lieferbar,

### BESCHLAG

Schiebeladenbeschlag

### ANTRIEB



manuell oder elektrisch

### VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.

Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis

vormontiert.

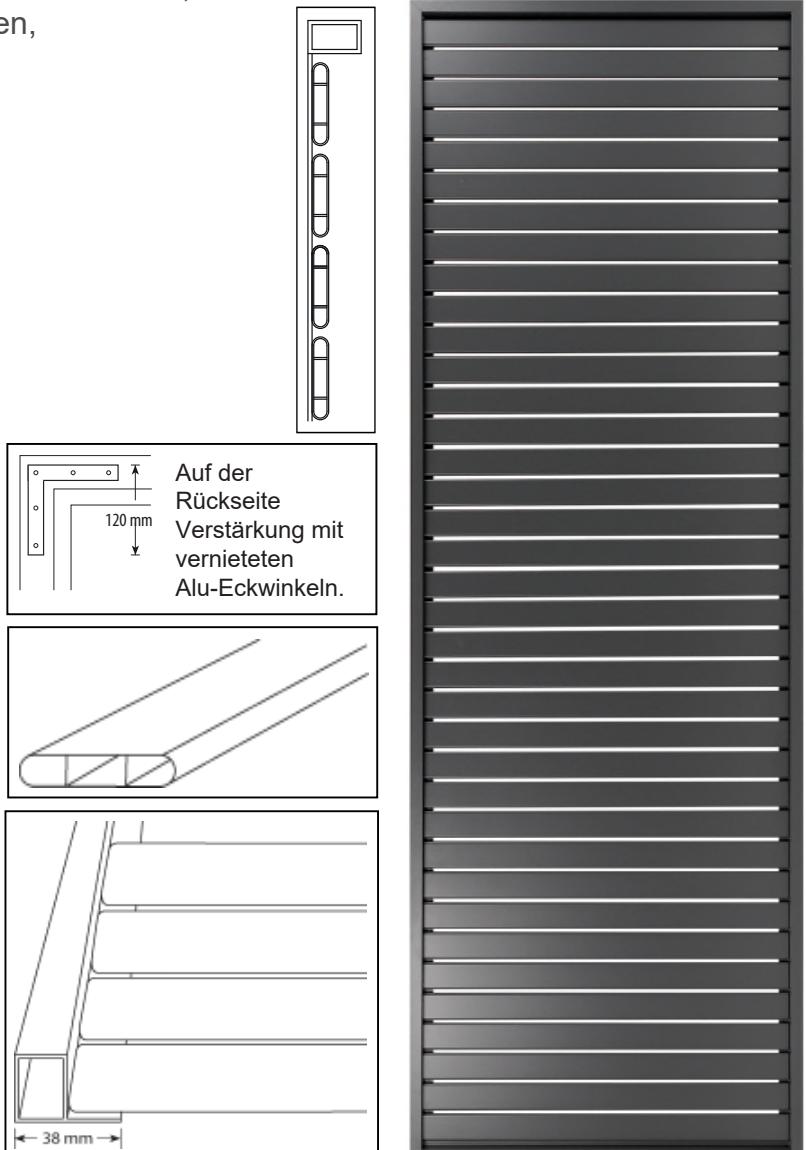

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte.

Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!

