

## Schiebeladen Typ SL 500

Schiebeladen aus Aluminium mit schmalem Rahmen,  
Rauten-Lamelle 70 mm  
(Abb. mit Lamellen Farbe Holzdesign )

### TECHNISCHE DATEN

#### RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil  
20,0 x 32,0 x 1,5 mm  
Gesamtbreite 38 mm

#### RAUTEN-LAMELLEN

stranggepresstes Aluminiumprofil  
70 x 20 x 1,3 mm

#### ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder, die erst verklebt und danach versickt werden

#### OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;  
eingebrannt bei 200°C

#### FARBAUSWAHL

Rahmen in allen RAL-Farben in Standard-  
Pulverbeschichtung Seidenglanz; Glatt matt oder  
Feinstruktur matt möglich; weitere Farben auf Anfrage;  
Lamellen in allen RAL-Farben oder Holzdesign-  
Farben lieferbar,

#### BESCHLAG



Schiebeladenbeschlag

#### ANTRIEB

manuell oder elektrisch

#### VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.  
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis  
vormontiert.

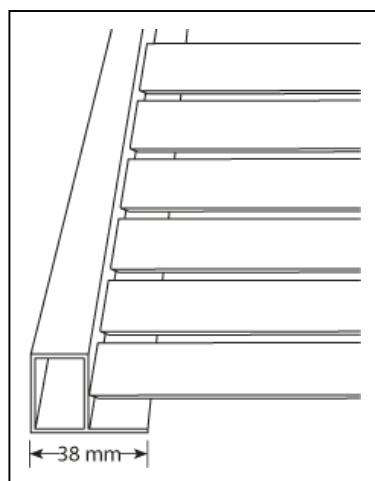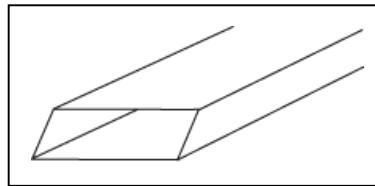

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte.  
Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!