


Schiebeladen Typ SL 700

Schiebeladen aus Aluminium mit schmalem Rahmen, mit im Rahmen schräg eingefrästen Lamellen, Lamellen dreifarbig pulverbeschichtet

TECHNISCHE DATEN


RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil
20,0 x 32,0 x 1,5 mm
Gesamtbreite 38 mm
Rückseitig verstärkt mit vernieteten Alu-Eckwinkeln



LAMELLEN

stranggepresstes Aluminiumprofil mit mit schräg eingefrästen Lamellen 50,0 x 10,0 x 1,0 mm

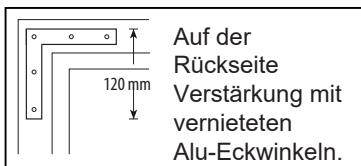


ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder, die erst verklebt und danach versickt werden




OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau; eingearbeitet bei 200°C

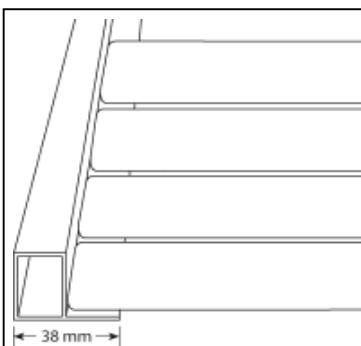

FARBAUSWAHL

Rahmen in allen RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung Seidenglanz; Glatt matt oder Feinstruktur matt möglich; weitere Farben auf Anfrage;
Lamellen in allen RAL-Farben oder Holzdesign-Farben lieferbar,

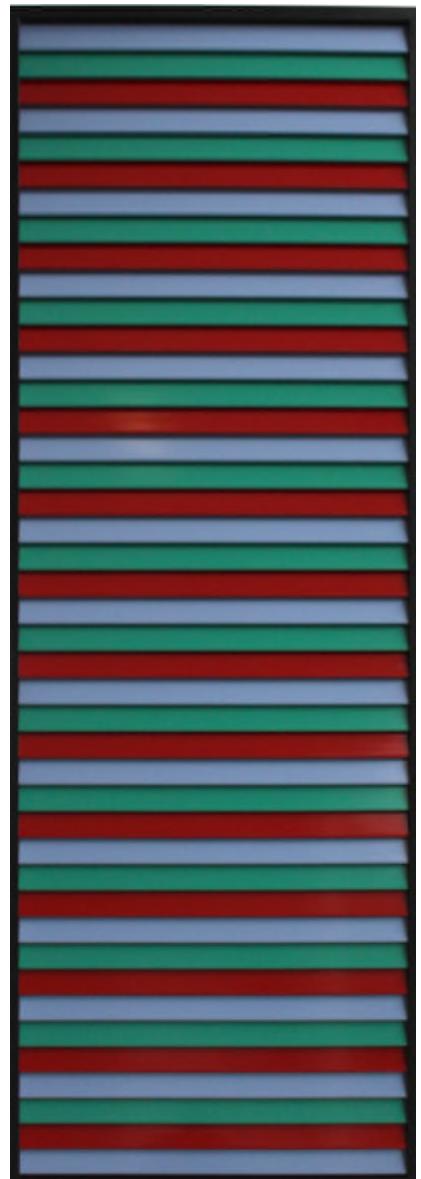

BESCHLAG

Schiebeladenbeschlag

ANTRIEB

manuell oder elektrisch

VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis vormontiert.

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte.
Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!