

Klappläden

Typ ABL-Z

Bretterläden mit geschlossener Paneelfüllung
und Z-Profil

TECHNISCHE DATEN

RAHMEN

stranggepresstes Aluminiumprofil
27,0 x 22,0 x 1,5 mm

PANEELFÜLLUNG

stranggepresstes Aluminiumprofil
100,0 x 24,0 x 1,4 mm

GRADLEISTE

stranggepresstes Aluminiumprofil
70,0 x 20,0 x 1,3 mm

Z-Profil

stranggepresstes Aluminiumprofil
60,0 x 14,0 x 1,3 mm

DECKLEISTEN

ohne;

ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder die erst verklebt
und danach versickt werden;

OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;
eingebrannt bei 160-200°C;

FARBAUSWAHL


alle RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung
Seidenglanz; Glatt matt oder Feinstruktur matt
möglich; weiteren Farben auf Anfrage;

MASSANGABEN

maximale Breite und Höhe richten sich nach den
Montagemöglichkeiten;

BESCHLAGAUSWAHL

Montage erfolgt mit Langbändern;

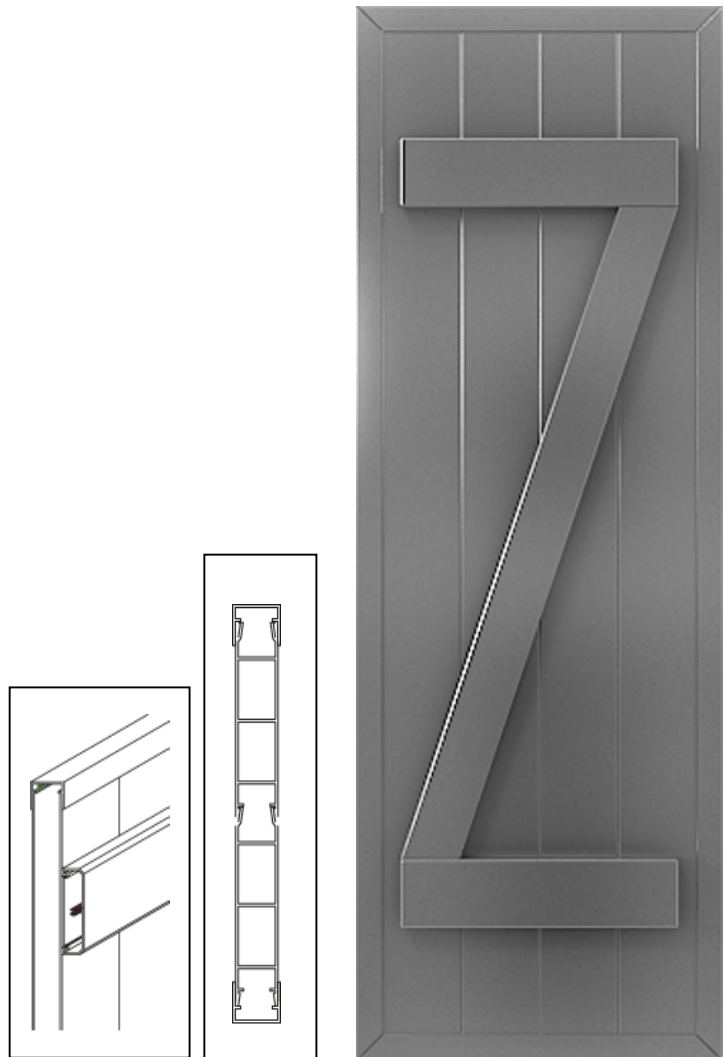

HINWEIS

Zur Verwendung der WIEKU-Klappläden / Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50 km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte. Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!