

Schiebeläden Typ SL H 500 KAL*

Schiebeläden aus Aluminium mit schmalem Rahmen,
Echtholz Kanadische Lärche,
Sichtseite Sägerau, dreiseitig gehobelt,
Rauten-Lamellen, Breite 69 mm,

TECHNISCHE DATEN

RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil
20,0 x 32,0 x 1,5 mm
Gesamtbreite 38 mm
Rückseitig verstärkt mit vernieteten Alu-Eckwinkeln

RAUTEN-LAMELLEN

Echtholz Kanadische Lärche*
69,0 x 26,0 mm
Sichtseite Sägerau (Hobelfräser)
hobelfallend, dreiseitig gehobelt,
2 Schmalseiten 15° parallel abgeschrägt,
Längskanten gerundet / Radius = 3 mm,
Maß 69 mm von Spitze zu Spitze.

Hinweis:

Holz ist ein Naturprodukt . Unterschiedliche Farben der gleichen Holzart sowie unterschiedliche Oberflächenstrukturen, hervorgerufen durch verschiedene Porenarten oder Verwachsungen, sind naturbedingt und berechtigen nicht zur Reklamation.

- leichte Krümmung in Längsrichtung
 - Endrisse und Längsrisse möglich
 - neigt beim Nachtrocknen zur Schüsselung
- * Lieferung erfolgt ohne Garantie,

ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder, die erst verklebt und danach versickt werden

OBERFLÄCHE RAHMEN

Rahmen pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau; eingebrannt bei 200°C

FARBAUSWAHL RAHMEN

alle RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung
Seidenganz; Glatt matt oder Feinstruktur matt möglich; weitere Farben auf Anfrage

OBERFLÄCHE HOLZLAMELLEN*

Kanadische Lärche unbehandelt
* Lieferung erfolgt ohne Garantie,

BESCHLAG



Schiebelädenbeschlag

ANTRIEB

manuell oder elektrisch

VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis vormontiert.

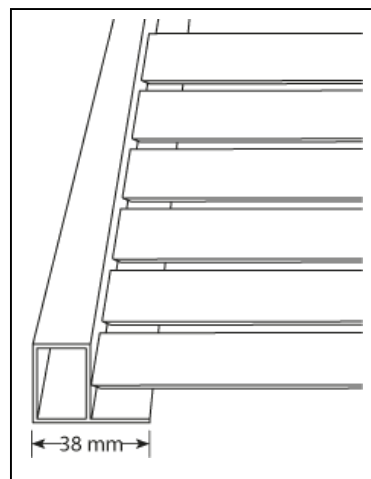

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte. Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!