

Schiebeladen

Typ SL H 500 KAL*

Schiebeladen aus Aluminium mit schmalem Rahmen,
Echtholz Kanadische Lärche,
Sichtseite Sägerau, dreiseitig gehobelt,
Rauten-Lamellen, Breite 69 mm,

TECHNISCHE DATEN

RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil
 20,0 x 32,0 x 1,5 mm
 Gesamtbreite 38 mm
 Rückseitig verstärkt mit vernieteten Alu-Eckwinkeln

RAUTEN-LAMELLEN

Echtholz Kanadische Lärche*
 69,0 x 26,0 mm
 Sichtseite Sägerau (Hobelfräser)
 hobelfallend, dreiseitig gehobelt,
 2 Schmalseiten 15° parallel abgeschrägt,
 Längskanten gerundet / Radius = 3 mm,
 Maß 69 mm von Spitze zu Spitze.

Hinweis:
 Holz ist ein Naturprodukt. Unterschiedliche Farben
 der gleichen Holzart sowie unterschiedliche
 Oberflächenstrukturen, hervorgerufen durch
 verschiedene Porenarten oder Verwachsungen,
 sind naturbedingt und berechtigen nicht zur
 Reklamation.

- leichte Krümmung in Längsrichtung
 - Endrisse und Längsrisse möglich
 - neigt beim Nachtrocknen zur Schüttelung
- * Lieferung erfolgt ohne Garantie,

ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder, die erst verklebt
 und danach versickt werden

OBERFLÄCHE RAHMEN

Rahmen pulverbeschichtet nach dem
 Zusammenbau; eingearbeitet bei 200°C

FARBAUSWAHL RAHMEN

alle RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung
 Seidenglanz; Glatt matt oder Feinstruktur matt
 möglich; weitere Farben auf Anfrage

OBERFLÄCHE HOLZLAMELLEN*

Kanadische Lärche unbehandelt
 * Lieferung erfolgt ohne Garantie,

BESCHLAG


Schiebeladenbeschlag

ANTRIEB

manuell oder elektrisch

VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.
 Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis
 vormontiert.

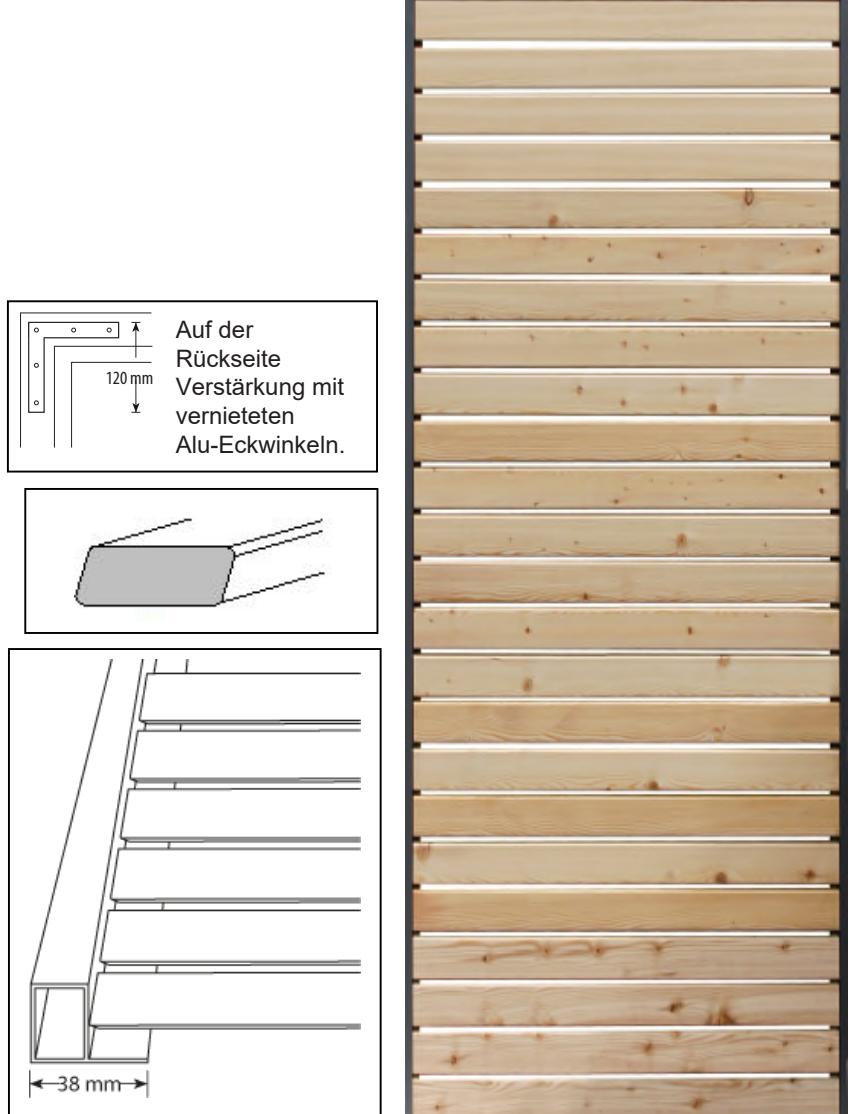

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung
 besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung
 zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch
 Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung
 der WIEKU-Produkte. Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne
 Gewährleistung!!!