

Schiebeladen

Typ SL H 500 TF*

Schiebeladen aus Aluminium mit schmalem Rahmen,
Echtholz Thermo Fichte*,
Rauten-Lamellen, Breite 65 mm,

TECHNISCHE DATEN

RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil
20,0 x 32,0 x 1,5 mm
Gesamtbreite 38 mm
Rückseitig verstärkt mit vernieteten Alu-Eckwinkeln

RAUTEN-LAMELLEN

Echtholz Thermo Fichte*
65,0 x 26,0 mm
Trapezschalung, vierseitig gehobelt,
2 Schmalseiten 17° parallel abgeschrägt,
Längskanten gerundet / Radius = 4 mm,
Maß 65 mm von Spitze zu Spitze

Hinweis:

Holz ist ein Naturprodukt. Unterschiedliche Farben
der gleichen Holzart sowie unterschiedliche
Oberflächenstrukturen, hervorgerufen durch
verschiedene Porenarten oder Verwachsungen,
sind naturbedingt und berechtigen nicht zur
Reklamation.

Abschiefern und Vergrauen bei Thermohölzern
nach bestimmten Witterungseinflüssen ist nicht
auszuschließen!

Bitte beachten Sie, dass Thermoholz stirnseitige
Risse aufweisen kann, dies aber keinen
Reklamationsgrund darstellt!

* Lieferung erfolgt ohne Garantie,

ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder, die erst verklebt
und danach versickt werden

OBERFLÄCHE RAHMEN

Rahmen pulverbeschichtet nach dem
Zusammenbau; eingearbeitet bei 200°C

FARBAUSWAHL RAHMEN

alle RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung
Seidenglanz; Glatt matt oder Feinstruktur matt
möglich; weitere Farben auf Anfrage;

OBERFLÄCHE HOLZLAMELLEN*

Thermoholz Fichte

* Lieferung erfolgt ohne Garantie,

BESCHLAG


Schiebeladenbeschlag

ANTRIEB

manuell oder elektrisch

VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis
vormontiert.

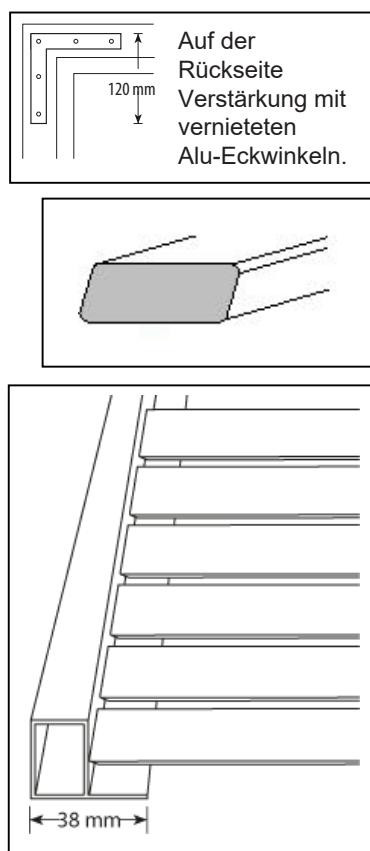

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung
besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung
zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch
Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung
der WIEKU-Produkte. Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne
Gewährleistung!!!