

Schiebeläden Typ SL 1100

Schiebeläden aus Aluminium mit schmalen Rahmen und aufgelegtem gelasertem Blech. Design nach individueller Vorgabe.

TECHNISCHE DATEN

RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil
20,0 x 32,0 x 1,5 mm
Gesamtbreite 38 mm

BLECH

Blechstärke 3 mm
Gelasertes Blech; Design nach individueller Vorgabe. Blech wird mit dem Rahmen sichtbar vernietet.

ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder die erst verklebt und danach versickt werden

OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;
eingebraunt bei 200°C

FARBAUSWAHL



alle RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung
Seidenglanz; Glatt matt oder Feinstruktur matt
möglich; weiteren Farben auf Anfrage;

BESCHLAG

Schiebelädenbeschlag

VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis
vormontiert.

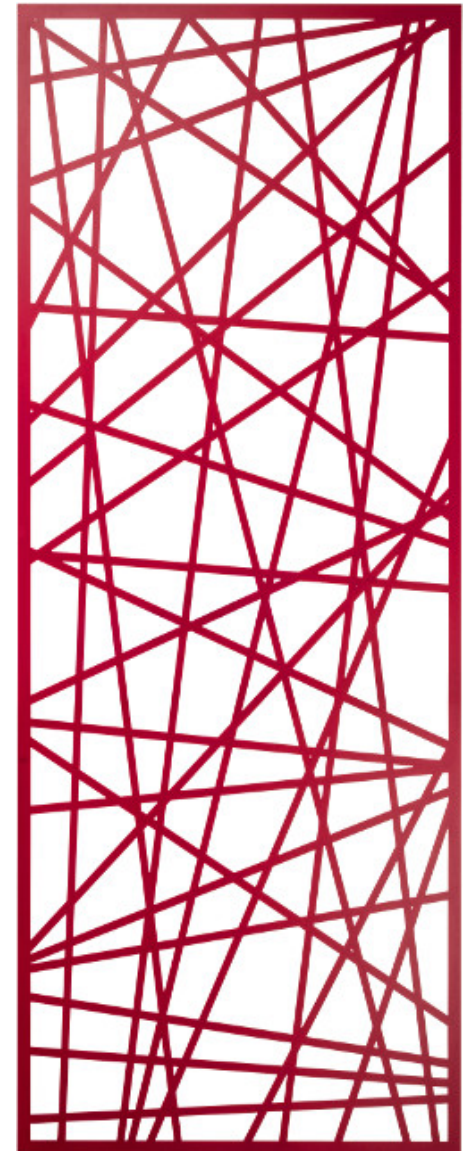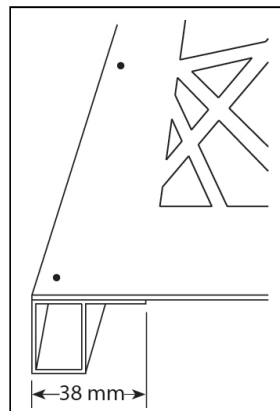

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte.
Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!