

Schiebeläden Typ SL 1200

Schiebeläden aus Aluminium mit schmalen Rahmen, Platte SIMOWOOD, Individuelle Motive möglich;

TECHNISCHE DATEN

RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil
20,0 x 32,0 x 1,5 mm
Gesamtbreite 38 mm

PLATTE SIMOWOOD

Hybridmaterial auf Basis von Reishülsen und einem thermoplastischen Kunststoff. Platte ist einseitig geschliffen. Stärke 5 mm. Individuelle Motive möglich. Kann individuell durch Farblasuren eingelassen werden.

Auf den Rahmen aufgelegt und verklebt;

ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder, die erst verklebt und danach versickt werden;

RAHMEN-OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet; eingebrannt bei 200°C

FARBAUSWAHL RAHMEN

alle RAL-Farben in Pulverbeschichtung
glänzend; glatt matt oder Feinstruktur matt möglich;

BESCHLAG


Schiebelädenbeschlag

ANTRIEB

manuell oder elektrisch

VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis vormontiert.

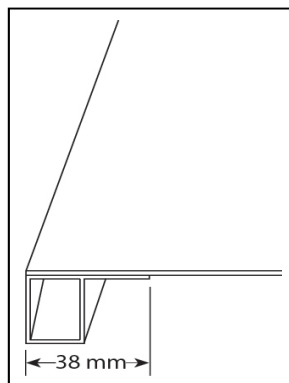

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte. Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!