

Schiebeläden Typ SL 600

Schiebeläden aus Aluminium mit schmalen Rahmen, mit geschlossener Paneelfüllung mit Nut und Z-Profil

TECHNISCHE DATEN

RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil
20,0 x 32,0 x 1,5 mm
Gesamtbreite 38 mm
Rückseitig verstärkt mit vernieteten Alu-Eckwinkeln

PANEELFÜLLUNG

stranggepresstes Aluminiumprofil
98,00 x 15,0 x 1,0 mm
sichtbare Nut 1,5 mm

GRADLEISTE

stranggepresstes Aluminiumprofil
70,0 x 20,0 x 1,3 mm

Z-Profil

stranggepresstes Aluminiumprofil
60,0 x 14,0 x 1,3 mm

ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder, die erst verklebt und danach versickt werden

OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;
eingebraunt bei 200°C

FARBAUSWAHL

alle RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung
Seidenganz; Glatt matt oder Feinstruktur matt
möglich; weiteren Farben auf Anfrage;

BESCHLAG


Schiebeladenbeschlag

ANTRIEB

manuell oder elektrisch

VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis vormontiert.

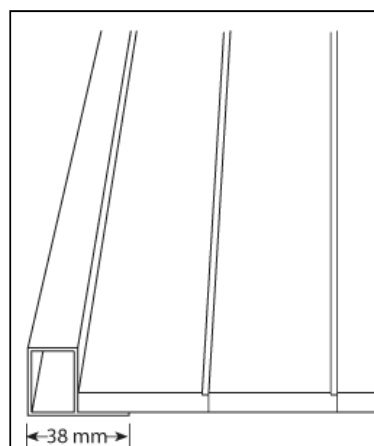

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte. Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!