

## Schiebeläden Typ SL 700

Schiebeläden aus Aluminium mit schmalen Rahmen,  
mit im Rahmen schräg eingefrästen Lamellen,  
Lamellen dreifarbig pulverbeschichtet

### TECHNISCHE DATEN

#### RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil  
20,0 x 32,0 x 1,5 mm  
Gesamtbreite 38 mm

#### LAMELLEN

stranggepresstes Aluminiumprofil mit mit schräg  
eingefrästen Lamellen 50,0 x 10,0 x 1,0 mm

#### ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder, die erst verklebt  
und danach versickt werden

#### OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;  
eingebrannt bei 200°C

#### FARBAUSWAHL

Rahmen in allen RAL-Farben in Standard-  
Pulverbeschichtung Seidenganz; Glatt matt  
oder Feinstruktur matt möglich; weitere Farben  
auf Anfrage;  
Lamellen in allen RAL-Farben oder Holzdesign-  
Farben lieferbar,

#### BESCHLAG



Schiebelädenbeschlag

#### ANTRIEB

manuell oder elektrisch

#### VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.  
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis  
vormontiert.

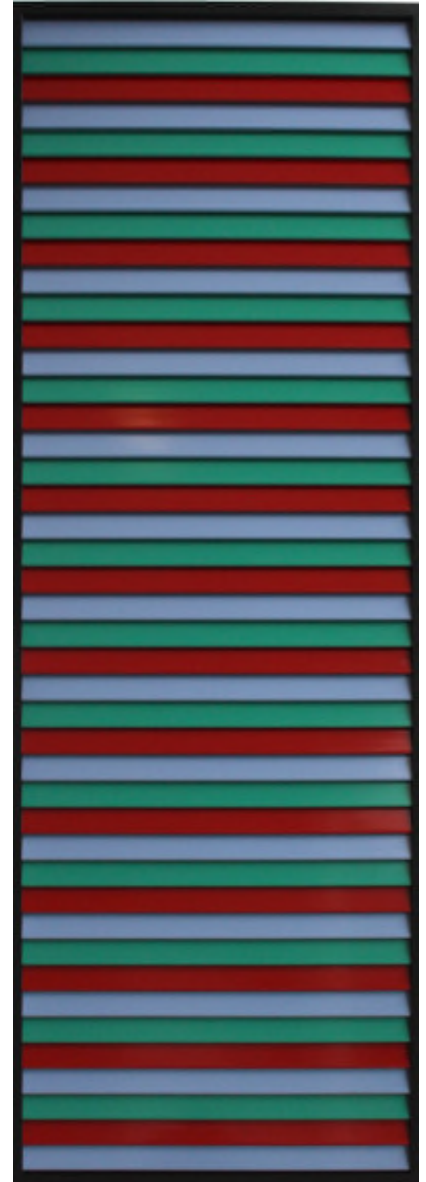

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte. Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!